

Hygienic Right Angle Valve 6052 SCHUBERT SALZER

with 3A-conformance DN 15 up to DN 50

**Pneumatic control valve in right angle design.
For dairy applications as well as applications in the pharmaceutical, food and beverage industry.**

- Integral positioner type 8049 (or as shut-off valve)
- Perfect cleanability by optimized flow condition in relation to constant high wall shear stress
- 3A-authorized design for easy cleaning or sterilising in place
- Body made from non-porous barstock material
- Medium is sealed by the diaphragm
- Solid design of the diaphragm for extreme variations in temperature
- High chemical resistance by a composite diaphragm made of PTFE and reinforced EPDM
- Simple and smart design
- Customer-friendly maintenance
- Wetted parts are FDA conformant, comply with the USP class VI and regulations (EG) 1935/2004 and (EU) 10/2011
- Also available with the function normally open for CIP/SIP-cleaning with pressureless actuator.
- Suitable for vacuum applications



Technical Information Valve

Body material	Stainless steel 1.4435	
Nominal sizes	DN 15 up to DN 50	
Connections	Welding ends ASME BPE OD-tubing Clamp connection acc. ASME-BPE	
Nominal pressure	PN 16	
Diaphragm	Reinforced EPDM diaphragm with PTFE-foil (fluidside)	
Fluid temperature	-20°C up to +140°C	
ambient temperature	digital positioner -10°C up to +75°C analog positioner -15°C up to +60°C	
Rangeability	50 : 1	
Vacuum	maximum 0,001bar abs	
Hysteresis	< 0,5 %	
Surfaces in contact with media	Ra 0,6 µm electropolished Ra 0,4 µm (optional for housing) electropolished Ra 0,25 µm (optional for housing)***	
Surfaces outside	Housing parts:	Ra 1,2 µm
	Piston actuators:	Casting surface (standard) polished Ra 0,8 µm (optional)
	Diaphragm actuators:	plate thermoformed
		polished Ra 0,8 µm (optional)
Leakage acc. EN 12266-1	leakage class A	

Positioner

For the technical data of the positioners, please refer to the Type 8049 Data Sheet

Materials

Valve body	Stainless steel 1.4435
Actuator	Stainless steel 1.4408 (optional: polished)
Diaphragm actuator	Stainless steel 1.4301
Actuator springs	Stainless steel 1.4310
Valve stem	Stainless steel 1.4571
Control plug	PEEK
Clamp-connection	Stainless steel 1.4435
Body positioner	Aluminium, filled PA, optional: stainless steel 1.4305
Body position indicator	PA Polyamid (clear)

Hygienic Right Angle Valve 6052



with 3A-conformance

Admissible differential pressures

Pressure values for control valves with positioner Type 8049

					Max. Operating pressure P1 [bar] (depending on holding pressure P2 [bar])																								
DN	Actuator	Springs	P _{Supply} [bar]	P2	0	1	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	4	5	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
15	D80	2	5 to 6	max. P1	10	10	10	10	10	10	10	9,8	8,3	6,9	5,4	3,9													
	D125	3	4 to 6	max. P1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,4	7,9		
DN	Actuator	Springs	P _{Supply} [bar]	P2	0	1	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	4	5	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
20	D80	2	5 to 6	max. P1	10	10	10	10	10	10	10	9,8	8,3	6,9	5,4	3,9													
	D125	3	4 to 6	max. P1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,4	7,9	
DN	Actuator	Springs	P _{Supply} [bar]	P2	0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	2	2,1	4	4,2	4,4	4,6	4,8	5	5,1	6,4	6,5	6,6	6,7	6,9
25	D80	2	5 to 6	max. P1	10	9,8	9,3	8,3	7,3	6,4	5,4	4,4	3,4	2,4	1,9														
	D125	3	4 to 6	max. P1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,2	8,2	7,2	6,2	5,2						
	D250	6	3 to 6	max. P1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,7	9,2	8,7	7,7
DN	Actuator	Springs	P _{Supply} [bar]	P2	0	0,9	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	4	4,2	4,4	4,6	4,8	5	5,2
40	D125	3	4 to 6	max. P1	10	10	9,9	9,4	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,8									
	D250	6	3 to 6	max. P1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,9	9,7	9,4	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6	5,5
DN	Actuator	Springs	P _{Supply} [bar]	P2	0	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8
50	D125	3	4 to 6	max. P1	5,9	5,6	5,3	5,1	5	4,7	4,4	4,1	4	3,8	3,7	3,5	3,2	2,9	2,6	2,5									
	D250	6	3 to 6	max. P1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,4	7,2	7,2	6,8	6,5	6,2	6	5,9	5,6	5,3	5	4,7	4,4	4,4	4	
DN	Actuator	Springs	P _{Supply} [bar]	P2	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
65	125	3	4 to 6	max. P1	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,4	1,3													
	250	6	3 to 6	max. P1	3	3	3	3	3	3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	2	1,9	1,8								

Suitable for vacuum applications

Hygienic Right Angle Valve 6052

with 3A-conformance


Pressure values for shut-off valves (spring closes*)

				Max. Operating pressure P1 [bar] (depending on holding pressure P2 [bar])																											
DN	Actuator	Springs	P _{Supply} [bar]	P2	0	1	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	4	5	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9		
15	D80	2	4,8-10	max. P1	14	14	14	14	14	12,5	11	9,8	8,3	6,9	5,4	3,9															
	D125	3	3,1-10	max. P1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13,5	12	10,5	9,4	7,9					
20	D80	2	4,8-10	max. P1	14	14	12,5	11	9,8	8,3	6,9	5,4	3,9																		
	D125	3	3,1-10	max. P1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13,5	12	10,5	9,4	7,9				
25	D80	2	4,8-10	max. P1	10	9,8	9,3	4,3	7,3	6,4	5,4	4,4	3,4	2,4	1,9																
	D125	3	3,1-10	max. P1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13,5	13	12,5	10	7,7	5,2								
40	D125	3	3,1-10	max. P1	11	10,7	10,4	9,9	9,4	9,2	9	8,7	8,5	8	7,7	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,8							
	D250	6	2,2-6	max. P1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10,9	10,4	9,9	9,7	9,4	9	8,5	6	5,5			
50	D125	3	3,1-10	max. P1	5,9	5,7	5,6	5,1	5	4,7	4,4	4,1	3,8	3,7	3,5	3,2	2,9	2,6	2,5												
	D250	6	2,2-6	max. P1	9	9	9	8,7	8,5	8,2	8	7,7	7,4	7,2	7,2	6,8	6,5	6,2	6	5,9	5,7	5,3	5	4,7	4,4	4,3	4,4	3,8			
65	125	3	3,1-10	max. P1	2,6	2,4	2,3	2,1	2	1,9	1,7	1,6	1,4	1,3																	
	250	6	2,2-6	max. P1	3,1	3,1	3,1	3,1	3	2,9	2,7	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	2	1,9	1,8												
65	250	8	2,7-6	max. P1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3	2,9	2,8	2,7			

*Pressure values for „spring to open“ on demand

Suitable for vacuum applications

Intermediate values can be interpolated linearly

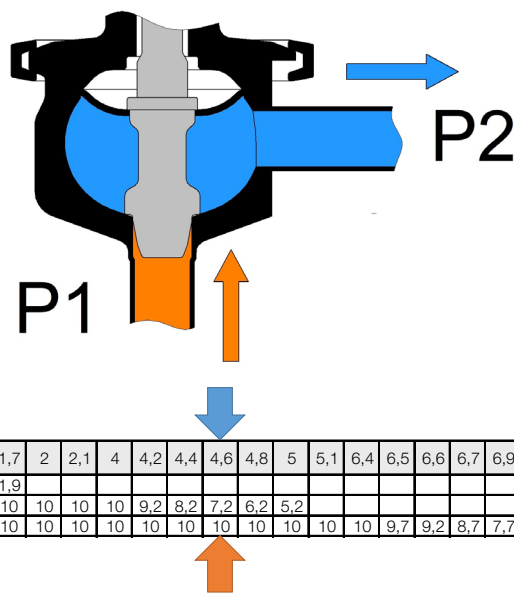

Example:

P1= 8bar, P2=4,6

DN	Actuator	Springs	P _{Supply} [bar]	P2	0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	2	2,1	4	4,2	4,4	4,6	4,8	5	5,1	6,4	6,5	6,6	6,7	6,9
25	D80	2	5 to 6	max. P1	10	9,8	9,3	8,3	7,3	6,4	5,4	4,4	3,4	2,4	1,9														
	D125	3	4 to 6	max. P1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,2	8,2	7,2	6,2	5,2						
	D250	6	3 to 6	max. P1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,7	9,2	8,7	7,7	

Result:

Drive D125 is too small and can only be used up to P1=7,2 bar

Drive D250 is sufficient

Hygienic Right Angle Valve 6052



with 3A-conformance

Admissible differential pressures

Pressure values for shut-off valves (spring closes*)

Kvs	Actuator	Pst	Max. operating pressure P1 [bar] (depending on holding pressure P2 [bar])														
			0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
0,4 - 1,0	D80	1,5															
		2	16	1,1													
		2,5	16	16	11												
		3		16	16	16	0,7										
		3,5				16	16	10,5									
		4					16	16	16	0,3							
		4,5						16	16	10							
		5							16	16	16						
		5,5								16	16	16	9,9				
		6									16	16	16	16			
		7														16	16
		8															
		9															
		10															
	D125	1	16	16	11												
		1,5			16	16	16	16	5,7								
		2						16	16	16	16	16					
		2,5										16	16	16	16	15	
		3														16	16
	D250	3,5															
		4															
		1,4															
		1,6	3,5														
		1,8	16	16	16	5,3											
		2		16	16	16	16	16	7,1								
		2,2						16	16	16	16	8,9					
		2,4									16	16	16	10,5			
		2,6											16	16	16	16	16
		2,8															16
		3															
1,6 - 4,0	D80	1,5															
		2															
		2,5	9,4	2,6													
		3	16	13	6,4												
		3,5	16	16	16	10	3,4										
		4		16	16	16	14	7,3	0,4								
		4,5				16	16	16	11	4,3							
		5						16	16	14,5	8,1	1,3					
		5,5							16	16	16	11,5	5,1				
		6								16	16	15,5	8,9	2,1			
		7												16	16	16	9,7
		8															16
		9															
		10															
	D125	1	9,4	2,6													
		1,5	16	16	16	15,5	8,8	2									
		2				16	16	16	16	15	8,1	1,3					
		2,5								16	16	16	16	14	7,5	0,7	
		3											16	16	16	16	16
	D250	3,5															16
		4															
		1,4															
		1,6															
		1,8	14,5	7,7	0,9												
		2	16	16	16	16	9,3	2,5									
		2,2			16	16	16	16	16	10,5	4,1						
		2,4						16	16	16	16	16	12,5	5,7			
		2,6									16	16	16	16	16	14	7,3
		2,8													16	16	16
		3															

Hygienic Right Angle Valve 6052



with 3A-conformance

Admissible differential pressures

Pressure values for shut-off valves (spring closes*)

Kvs	Actuator	Pst	Max. operating pressure P1 [bar] (depending on holding pressure P2 [bar])														
			0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
6,3 - 10	D80	2,5															
		3	1,2														
		3,5	4,6	2,8	0,9												
		4	8	6,2	4,3	2,5	0,6										
		4,5	11	9,6	7,7	5,9	4,1	2,2	0,4								
		5	14	13	11	9,3	7,5	5,6	3,8	1,9	0,1						
		5,5	14	14	14	12,5	10,5	9	7,2	5,3	3,5	1,6					
		6			14	14	14	12	10,5	8,8	6,9	5,1	3,2	1,4			
		7						14	14	14	13,5	11,5	10	8,2	6,3	4,5	2,6
		8										14	14	14	13	11	9,5
		9													14	14	14
		10															
	D125	1															
		1,5	6,3	4,5	2,6	0,8											
		2	14	13	11	9,3	7,5	5,6	3,8	1,9	0,1						
		2,5	14	14	14	14	14	14	12	10,5	8,6	6,8	4,9	3,1	1,2		
		3						14	14	14	14	14	13,5	11,5	9,8	7,9	6,1
		3,5										14	14	14	14	14	14
		4															14
		4,5															
	D250	1,8															
		2	6,5	4,6	2,8	1											
		2,2	13,5	11,5	9,9	8	6,2	4,3	2,5	0,6							
		2,4	14	14	14	14	13	11	9,6	7,7	5,9	4	2,2	0,3			
		2,6			14	14	14	14	14	14	12,5	11	9,2	7,4	5,5	3,7	1,9
		2,8							14	14	14	14	14	14	12,5	10,5	8,9
		3											14	14	14	14	14
		3,2															14
		3,4															
		3,6															
15 - 25	D80	2,5															
		3															
		3,5															
		4	1,6	0,9	0,2												
		4,5	3,4	2,7	2	1,3	0,6										
		5	5,1	4,4	3,7	3	2,3	1,6	0,9	0,2							
		5,5	6,8	6,1	5,5	4,8	4,1	3,4	2,7	2	1,3	0,6					
		6	8,6	7,9	7,2	6,5	5,8	5,1	4,4	3,7	3	2,3	1,6	0,9	0,2		
		7	11	11	10,5	10	9,3	8,6	7,9	7,2	6,5	5,8	5,1	4,4	3,7	3	2,3
		8				11	11	11	11	10,5	10	9,3	8,6	7,9	7,2	6,5	5,8
		9									11	11	11	11	10,5	10	9,3
		10														11	11
	D125	1															
		1,5	0,8	0,1													
		2	5,1	4,4	3,7	3	2,3	1,6	0,9	0,2							
		2,5	9,5	8,8	8,1	7,4	6,7	6	5,3	4,6	3,9	3,2	2,5	1,8	1,1	0,4	
		3	11	11	11	11	11	10	9,6	8,9	8,2	7,5	6,9	6,2	5,5	4,8	4,1
		3,5				11	11	11	11	11	11	11	11	10,5	9,8	9,1	8,4
		4											11	11	11	11	11
		4,5															
	D250	1,8															
		2	0,8	0,1													
		2,2	4,4	3,8	3,1	2,4	1,7	1	0,3								
		2,4	8,1	7,4	6,7	6	5,3	4,6	3,9	3,2	2,5	1,8	1,1	0,4			
		2,6	11	11	10	9,6	8,9	8,2	7,5	6,8	6,1	5,4	4,7	4	3,3	2,6	1,9
		2,8	11	11	11	11	11	11	11	10	9,7	9	8,3	7,6	6,9	6,2	5,5
		3					11	11	11	11	11	11	11	11	10,5	9,8	9,1
		3,2										11	11	11	11	11	11
		3,4															11
		3,6															

Hygienic Right Angle Valve 6052



with 3A-conformance

Admissible differential pressures

Pressure values for shut-off valves (spring closes*)

Kvs	Actuator	Pst	Max. operating pressure P1 [bar] (depending on holding pressure P2 [bar])														
			0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
32 - 40	D80	4															
		4,5	0,5	0,3	0,1												
		5	1,6	1,4	1,1	0,9	0,7	0,5	0,2								
		5,5	2,6	2,4	2,2	2	1,7	1,5	1,3	1,1	0,8	0,6	0,4	0,2			
		6	3,7	3,5	3,2	3	2,8	2,6	2,3	2,1	1,9	1,7	1,4	1,2	1	0,8	0,6
		7	5,8	5,6	5,4	5,1	4,9	4,7	4,5	4,2	4	3,8	3,6	3,3	3,1	2,9	2,7
		8	7,9	7,7	7,5	7,2	7	6,8	6,6	6,3	6,1	5,9	5,7	5,4	5,2	5	4,8
		9	9	9	9	9	9	8,9	8,7	8,4	8,2	8	7,8	7,5	7,3	7,1	6,9
		10							9	9	9	9	9	9	9	9	9
	D125	1															
		1,5															
		2	1,6	1,4	1,1	0,9	0,7	0,5	0,2								
		2,5	4,2	4	3,8	3,6	3,3	3,1	2,9	2,7	2,4	2,2	2	1,8	1,5	1,3	1,1
		3	6,9	6,6	6,4	6,2	6	5,7	5,5	5,3	5,1	4,8	4,6	4,4	4,2	3,9	3,7
		3,5	9	9	9	8,8	8,6	8,4	8,2	7,9	7,7	7,5	7,3	7	6,8	6,6	6,4
		4		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	D250	4,5													9	9	9
		2															
		2,2	1,2	1	0,7	0,5	0,3	0,1									
		2,4	3,4	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2	1,8	1,6	1,4	1,1	0,9	0,7	0,5	0,2
		2,6	5,6	5,3	5,1	4,9	4,7	4,4	4,2	4	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	2,6	2,4
		2,8	7,7	7,5	7,3	7,1	6,8	6,6	6,4	6,2	5,9	5,7	5,5	5,3	5	4,8	4,6
		3	9	9	9	9	9	8,8	8,6	8,4	8,1	7,9	7,7	7,5	7,2	7	6,8
		3,2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		3,4											9	9	9	9	9
		3,6															
60	D125	1															
		1,5															
		2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1						
		2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2	2	2	1,9	1,9	1,8	1,8
		3	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4	4	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8
		3,5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8
		4			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		4,5															
	D250	2															
		2,2	0,1	0,1													
		2,4	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1
		2,6	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3	3	2,9	2,9	2,8	2,8
		2,8	5,1	5,1	5	5	4,9	4,9	4,8	4,8	4,7	4,7	4,6	4,6	4,5	4,5	4,4
		3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		3,2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		3,4															
		3,6															

Hygienic Right Angle Valve 6052




with 3A-conformance

KVS-Werte

characteristic	linear					equal percentage				
DN	15	20	25	40	50	15	20	25	40	50
100%	2,6	4	10	23,9	40	2,5	4	9,9	18,3	32
reduced (63 %)	2,3	2,3	5,6	16	-	2,5	2,5	6,3	14,5	-
reduced (40 %)	1,25	1,25	4	10	-	1,6	1,6	4	-	-
reduced (25 %)	1	1	2,3	-	-	-	-	2,5	-	-
reduced (16 %)	0,63	0,63	1,25	-	-	-	-	1,6	-	-
reduced (10 %)	0,4	0,4	1	-	-	-	-	-	-	-
reduced (6,3 %)	0,25	-	0,63	-	-	-	-	-	-	-
reduced (4 %)	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
reduced (2,5 %)	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
stroke (mm)	16					16				

Ordering number system

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	5	2	/				V			S



Symbol: "V": Valve
"R": Repair kit (sealings)

1 - 6 : Please note all 6 sections.
7 - 12: Quote only if required.


1.	Design	2.	Connections	3.	Body material	4.	Cone, diaphragm	5.	Positioner	6.	Actuator	7.	Special version
A	Aseptic Right Angle Valve	E	Welding ends acc. Inch	7 9	stainless steel 1.4435 surface roughness inside Ra <0,6µm Stainless steel 1.4435 electropolished Ra< 0.4 µm	P	Plug made of PEEK and diaphragm made of EPDM with PTFE foil on the fluid side	- C R W K Y N	without dig. positioner, Type 8049, 4-wire dig. positioner, Type 8049, 2-wire dig. positioner, type 8049 ExPro, ATEX, IECEX dig. positioner, type 8049 ExPro-FM base plate in stainless steel; IS Cl. I Div. 1, Cl. I Zone 0 AEx ia dig. positioner, type 8049 ExPro-FM base plate in stainless steel; NI Cl. I Div. 2 dig. positioner, type 8049 IOLink version	1 2 C	piston Ø 80mm with stainless steel bonnet piston Ø 125mm with stainless steel bonnet diaphragm actuator 250 cm²	M	if additional positions are occupied
8.	Springs	9.	Flow characteristic	10.	Kvs-value	11.	Accessories	12.	Special version	13.	Positioner version	14.	Positioner settings
- R T	Standard 4 springs (D250) 6 springs (D250)	- 1	linear equal	- A 1 2 3 4 5 6	full (100 %) red. 63 % red. 40 % red. 25 % red. 16 % red. 10 % red. 6,3 % red. 4 %	-	without	S	Quotes for further special versions	C E	Positioner 8049 with stainless steel base plate Positioner 8049 made of stainless steel	- 1 7	without split range - Adjustment according to customer specifications Positioner adjustment 0-10V
15.	positioner-accessories	16.	Attachments	17.	Alternative	18.	Special treatment	20.	Special additional version				
- N Y	without feedback module RM2 feedback module RM4	-	without	- 0 1 3	Standard polished stainless steel actuator bonnet fittings and pilot tube plastic (PA) fittings and pilot tube stainless steel 1.4571(AISI 316Ti)	-	without						

Hygienic Right Angle Control Valve 6052 SCHUBERT SALZER

with 3A-conformance

Dimensions and weights

Control valve with piston actuator NC and positioner Type 8049

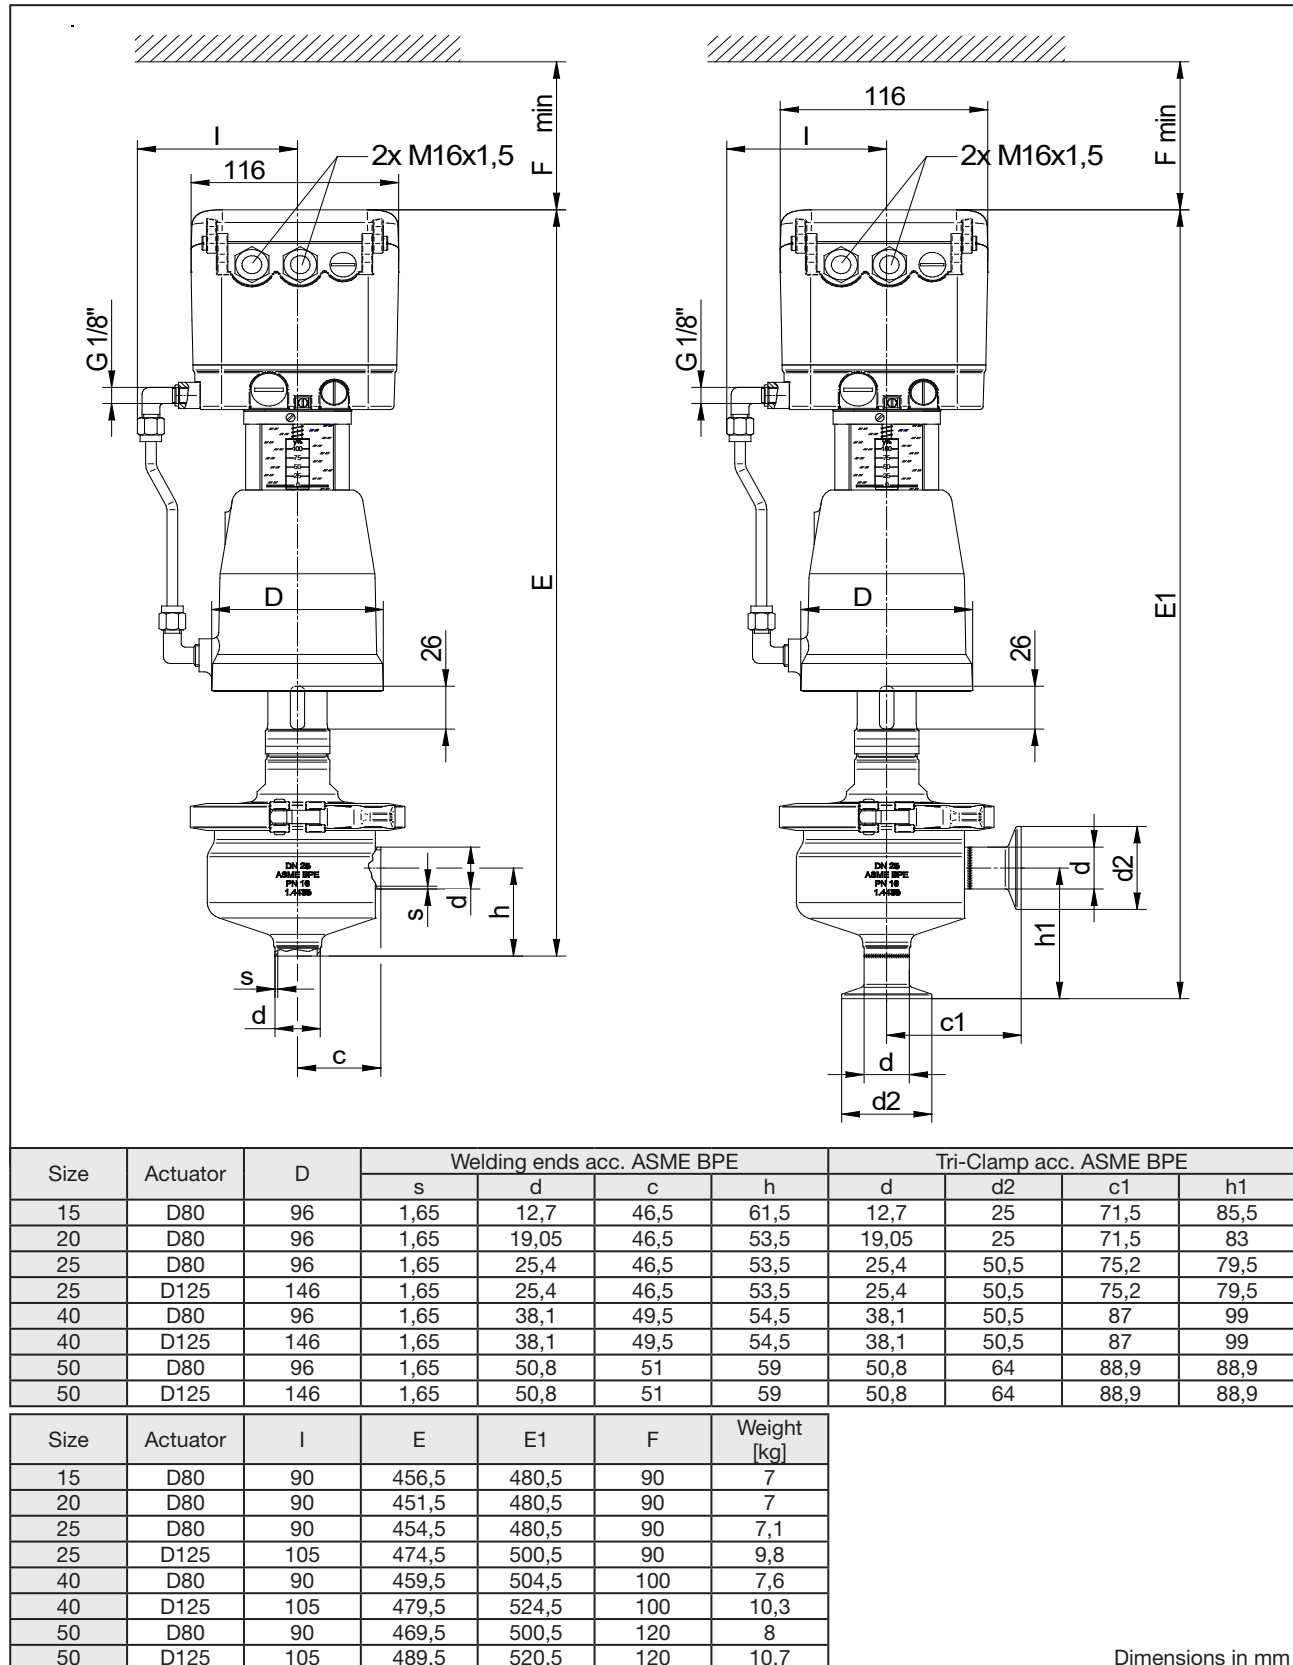


Dimensions in mm

Hygienic Right Angle Control Valve 6052 SCHUBERT SALZER

with 3A-conformance

Dimensions and weights

Control valve with piston actuator NO and positioner Type 8049

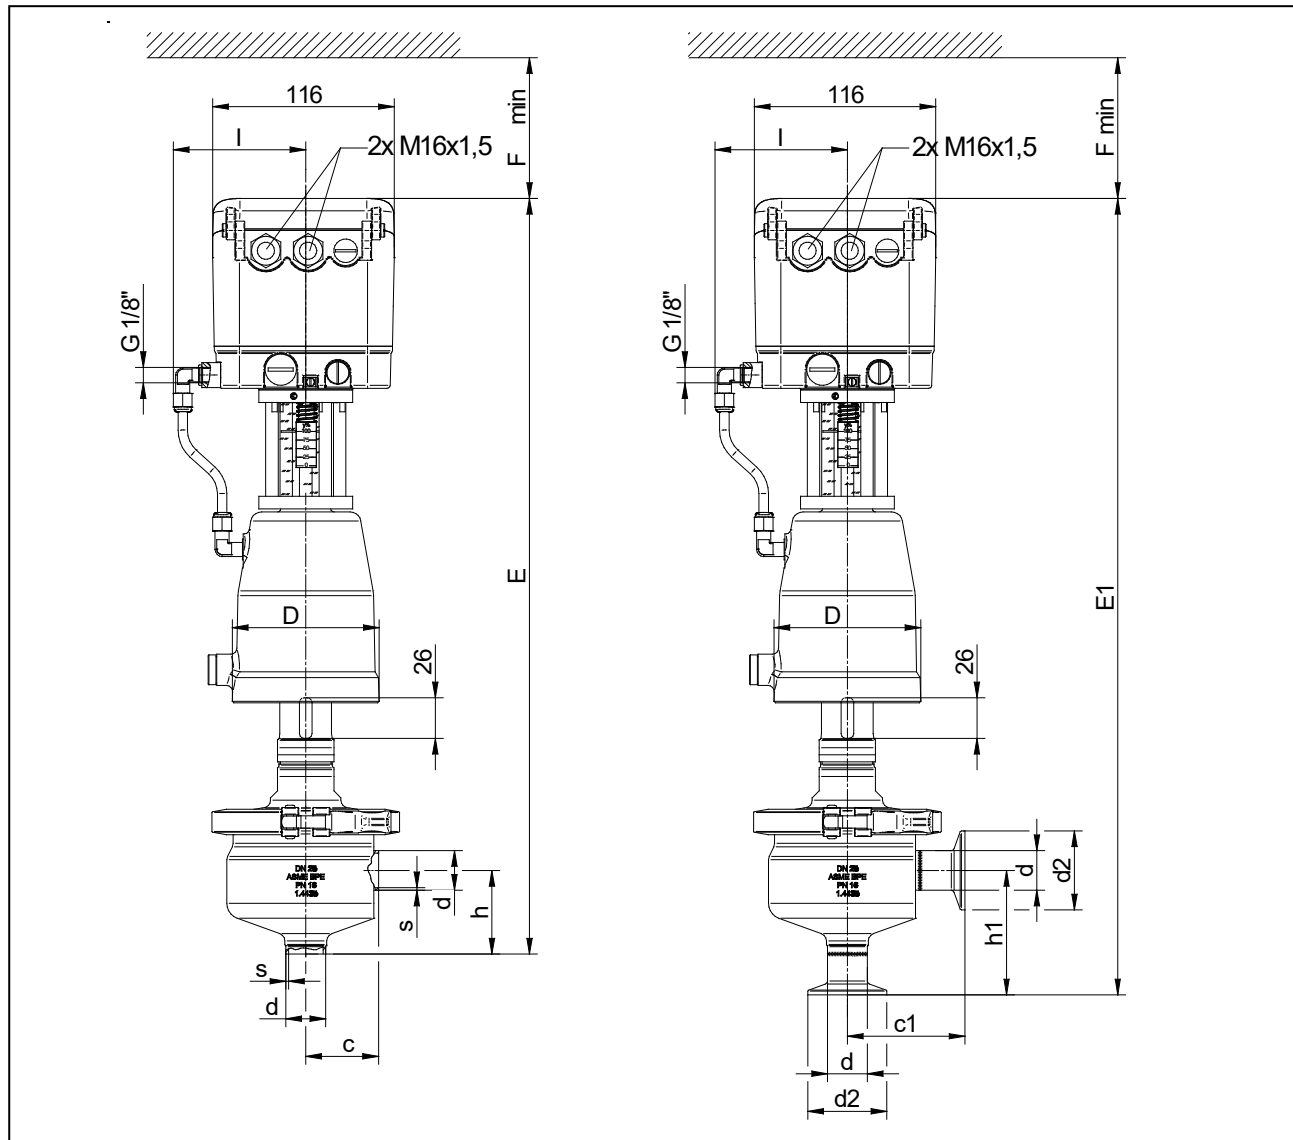

Size	Actuator	D	Welding ends acc. ASME BPE				Tri-Clamp acc. ASME BPE			
			s	d	c	h	d	d2	c1	h1
15	D80	96	1,65	12,7	46,5	61,5	12,7	25	71,5	85,5
20	D80	96	1,65	19,05	46,5	53,5	19,05	25	71,5	83
25	D80	96	1,65	25,4	46,5	53,5	25,4	50,5	75,2	79,5
25	D125	146	1,65	25,4	46,5	53,5	25,4	50,5	75,2	79,5
40	D80	96	1,65	38,1	49,5	54,5	38,1	50,5	87	99
40	D125	146	1,65	38,1	49,5	54,5	38,1	50,5	87	99
50	D80	96	1,65	50,8	51	59	50,8	64	88,9	88,9
50	D125	146	1,65	50,8	51	59	50,8	64	88,9	88,9

Size	Actuator	I	E	E1	F	Weight [kg]
15	D80	90	485,5	480,5	90	7
20	D80	90	480,5	480,5	90	7
25	D80	90	483,5	480,5	90	7,1
25	D125	105	503,5	500,5	90	9,8
40	D80	90	488,5	504,5	100	7,6
40	D125	105	508,5	524,5	100	10,3
50	D80	90	498,5	500,5	120	8
50	D125	105	518,5	520,5	120	10,7


Dimensions in mm

Hygienic Right Angle Control Valve 6052 SCHUBERT SALZER

with 3A-conformance

Dimensions and weights

Control valve with diaphragm actuator NC and positioner Type 8049

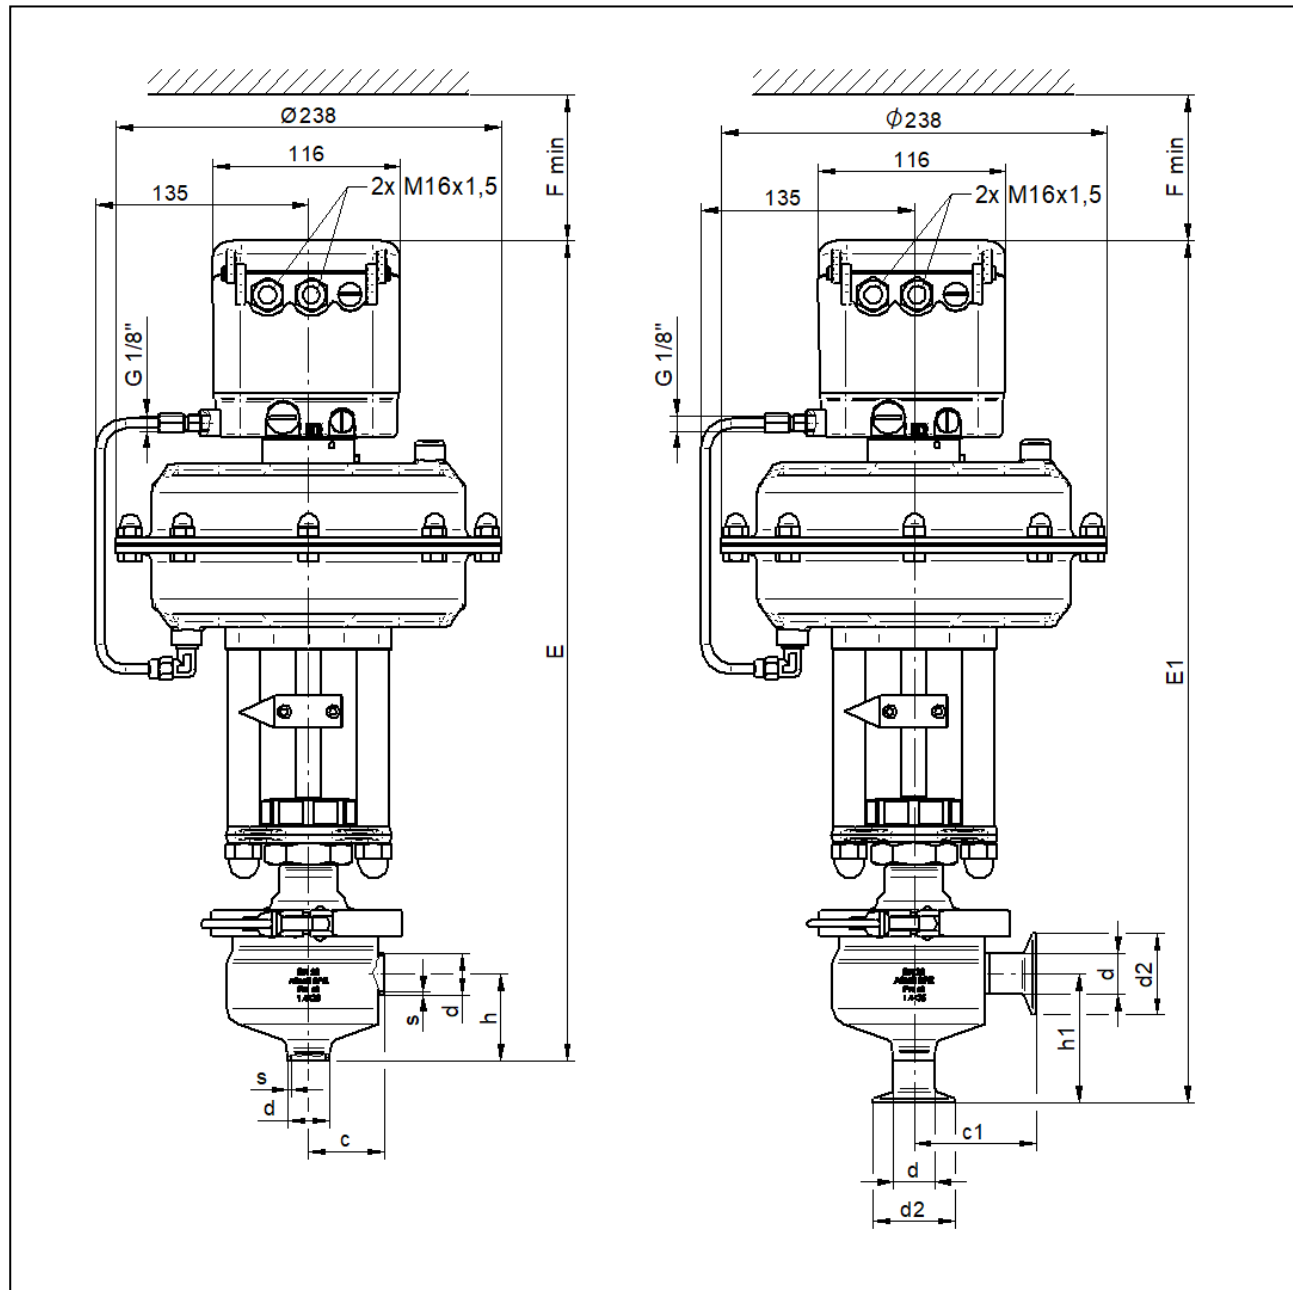

Size	Actuator	Welding ends acc. ASME BPE				Tri-Clamp acc. ASME BPE			
		s	d	c	h	d	d2	c1	h1
15	D250	1,65	12,7	46,5	61,5	12,7	25	71,5	85,5
20	D250	1,65	19,05	46,5	53,5	19,05	25	71,5	83
25	D250	1,65	25,4	46,5	53,5	25,4	50,5	75,2	79,5
40	D250	1,65	38,1	49,5	54,5	38,1	50,5	87	99
50	D250	1,65	50,8	51	59	50,8	64	88,9	88,9

Size	Actuator	E	E1	F	Weight kg
15	D250	510	533	90	15,5
20	D250	505	533	90	15,5
25	D250	508	533	90	15,7
40	D250	513	557	100	16,5
50	D250	523	553	120	16,7


Maße in mm

Hygienic Right Angle Control Valve 6052 SCHUBERT SALZER

with 3A-conformance

Dimensions and weights

Control valve with diaphragm actuator NO and positioner Type 8049

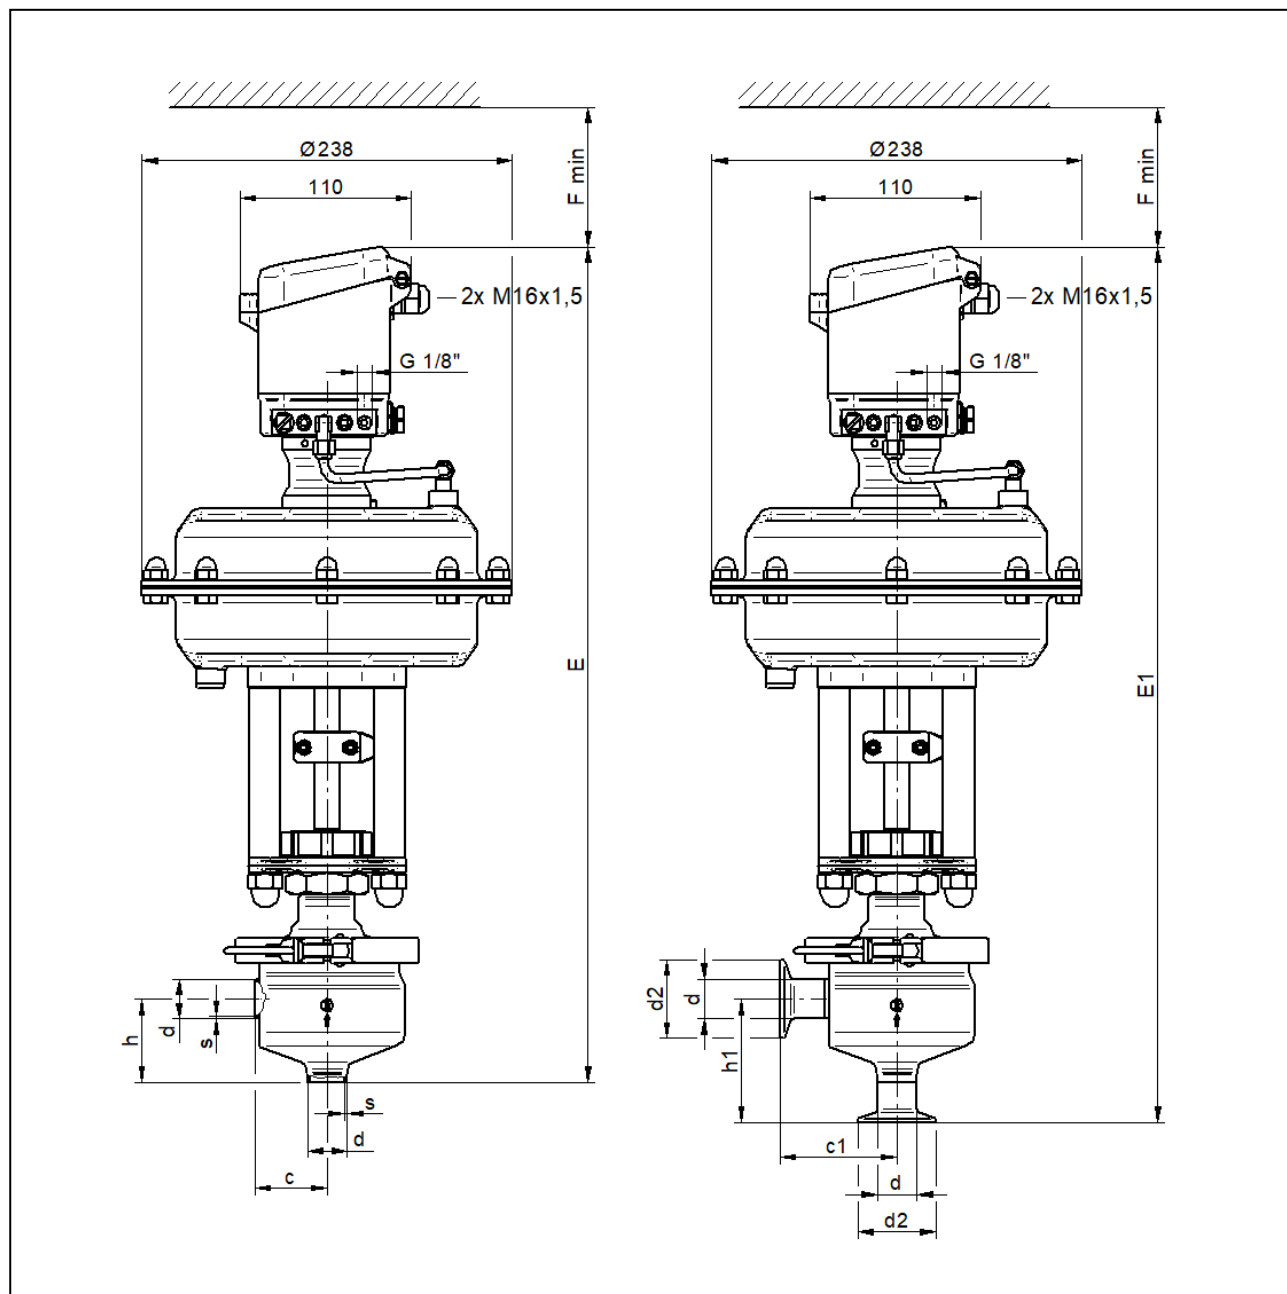

Size	Actuator	Welding ends acc. ASME BPE				Tri-Clamp acc. ASME BPE			
		s	d	c	h	d	d2	c1	h1
15	D250	1,65	12,7	46,5	61,5	12,7	25	71,5	85,5
20	D250	1,65	19,05	46,5	53,5	19,05	25	71,5	83
25	D250	1,65	25,4	46,5	53,5	25,4	50,5	75,2	79,5
40	D250	1,65	38,1	49,5	54,5	38,1	50,5	87	99
50	D250	1,65	50,8	51	59	50,8	64	88,9	88,9

Size	Actuator	E	E1	F	Weight kg
15	D250	510	563	90	15,5
20	D250	505	563	90	15,5
25	D250	508	563	90	15,7
40	D250	513	587	100	16,5
50	D250	523	583	120	16,7


Dimensions in mm

Hygienic Right Angle Control Valve 6052 SCHUBERT SALZER

with 3A-conformance

Dimensions and weights

Shut-off valve with piston actuator NC

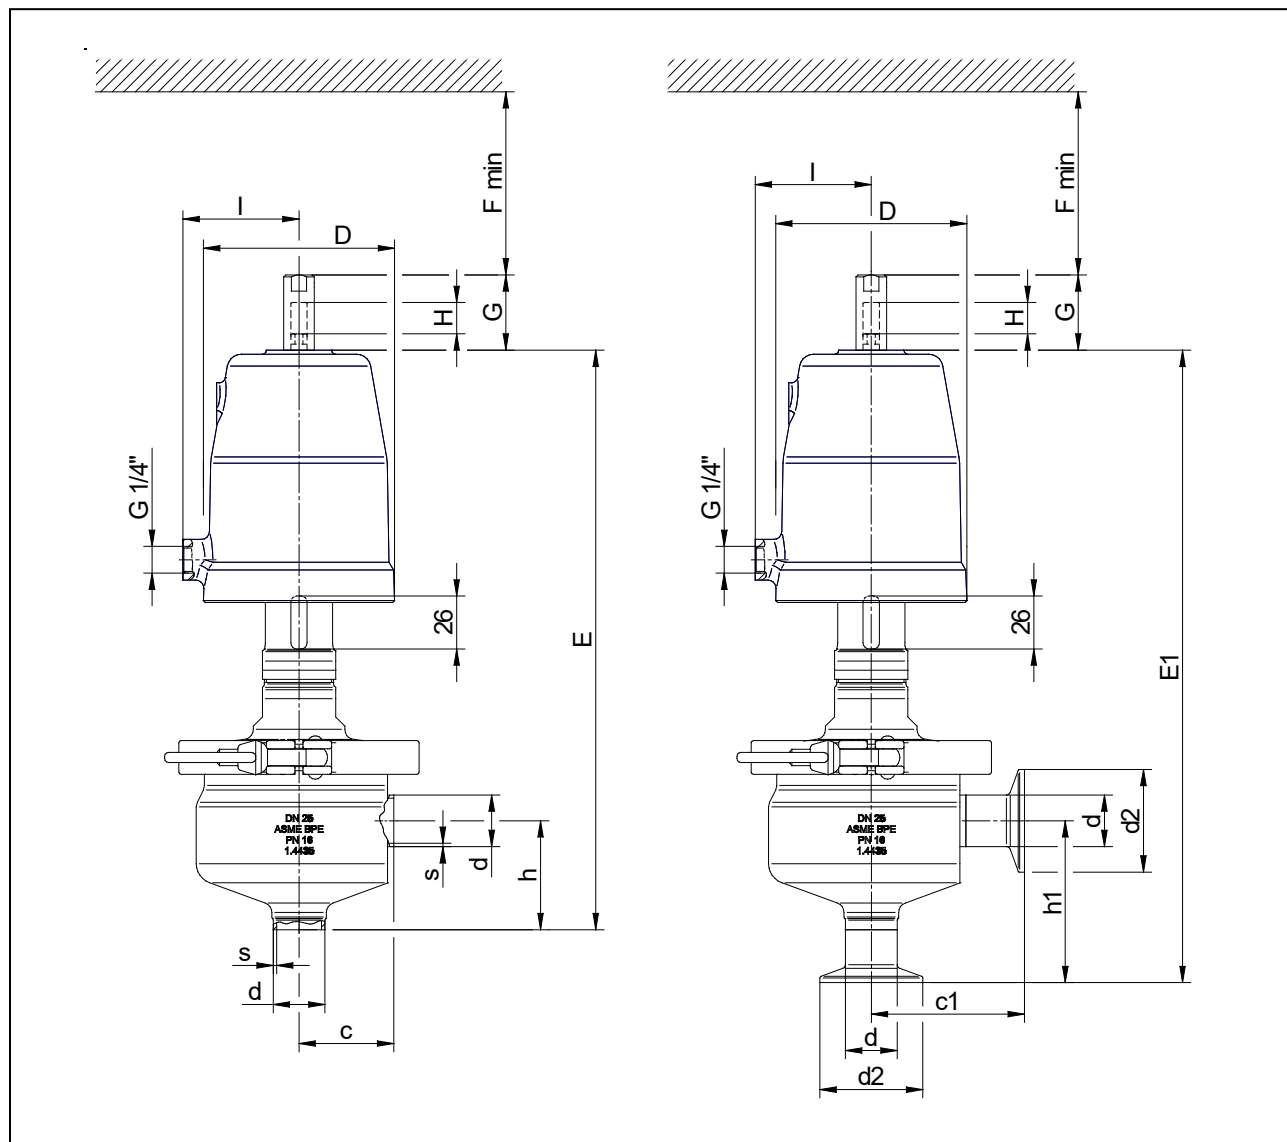

Size	Actuator	D	Welding ends acc. ASME BPE				Tri-Clamp acc. ASME BPE			
			s	d	c	h	d	d2	c1	h1
15	D80	96	1,65	12,7	46,5	61,5	12,7	25	71,5	85,5
20	D80	96	1,65	19,05	46,5	53,5	19,05	25	71,5	83
25	D80	96	1,65	25,4	46,5	53,5	25,4	50,5	75,2	79,5
25	D125	146	1,65	25,4	46,5	53,5	25,4	50,5	75,2	79,5
40	D80	96	1,65	38,1	49,5	54,5	38,1	50,5	87	99
40	D125	146	1,65	38,1	49,5	54,5	38,1	50,5	87	99
50	D80	96	1,65	50,8	51	59	50,8	64	88,9	88,9
50	D125	146	1,65	50,8	51	59	50,8	64	88,9	88,9

Size	Actuator	I	E	E1	G	H (Stroke)	F	Weight [kg]
15	D80	90	287	313	37	16	90	6
20	D80	90	282	308	37	16	90	6
25	D80	90	285	311	37	16	90	6
25	D125	105	309	335	37	16	90	8,8
40	D80	90	291	317	37	16	100	6,6
40	D125	105	315	341	37	16	100	9,3
50	D80	90	301	327	37	16	120	7
50	D125	105	325	351	37	16	120	9,7


Dimensions in mm

Hygienic Right Angle Control Valve 6052 SCHUBERT SALZER

with 3A-conformance

Dimensions and weights

Shut-off valve with piston actuator NO

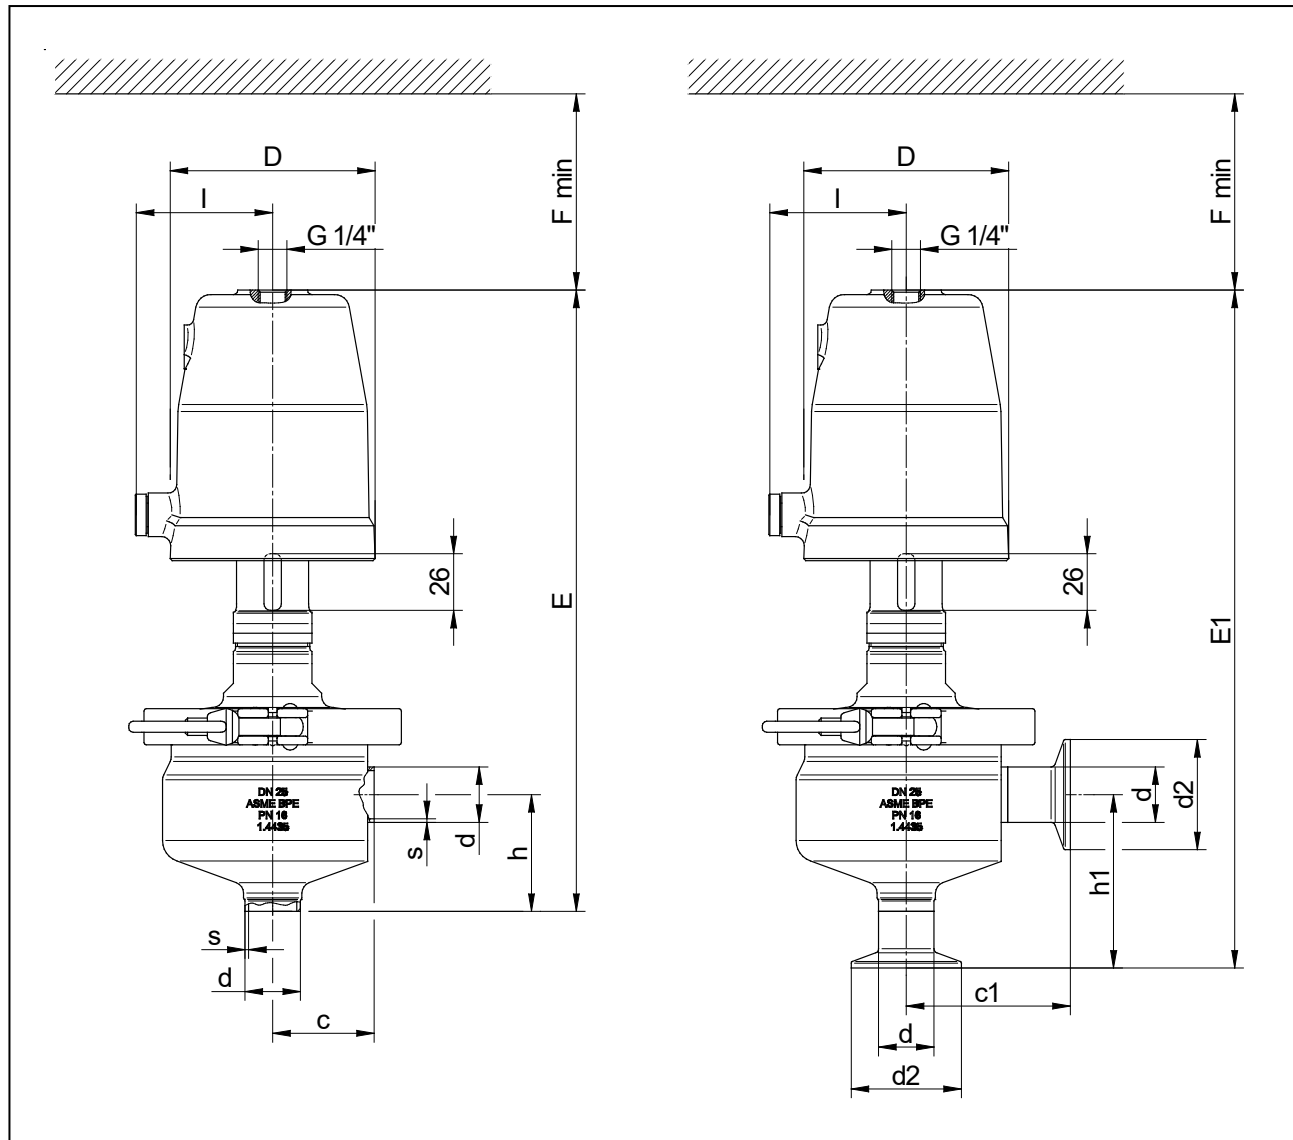

Size	Actuator	D	Welding ends acc. ASME BPE				Tri-Clamp acc. ASME BPE			
			s	d	c	h	d	d2	c1	h1
15	D80	96	1,65	12,7	46,5	61,5	12,7	25	71,5	85,5
20	D80	96	1,65	19,05	46,5	53,5	19,05	25	71,5	83
25	D80	96	1,65	25,4	46,5	53,5	25,4	50,5	75,2	79,5
25	D125	146	1,65	25,4	46,5	53,5	25,4	50,5	75,2	79,5
40	D80	96	1,65	38,1	49,5	54,5	38,1	50,5	87	99
40	D125	146	1,65	38,1	49,5	54,5	38,1	50,5	87	99
50	D80	96	1,65	50,8	51	59	50,8	64	88,9	88,9
50	D125	146	1,65	50,8	51	59	50,8	64	88,9	88,9

Size	Actuator	I	E	E1	G	H (Stroke)	F	Weight [kg]
15	D80	90	287	313	37	16	90	6
20	D80	90	282	308	37	16	90	6
25	D80	90	285	311	37	16	90	6
25	D125	105	309	335	37	16	90	8,8
40	D80	90	291	317	37	16	100	6,6
40	D125	105	315	341	37	16	100	9,3
50	D80	90	301	327	37	16	120	7
50	D125	105	325	351	37	16	120	9,7

Dimensions in mm


Hygienic Right Angle Control Valve 6052



with 3A-conformance

Dimensions and weights

Shut-off valve with diaphragm actuator NC

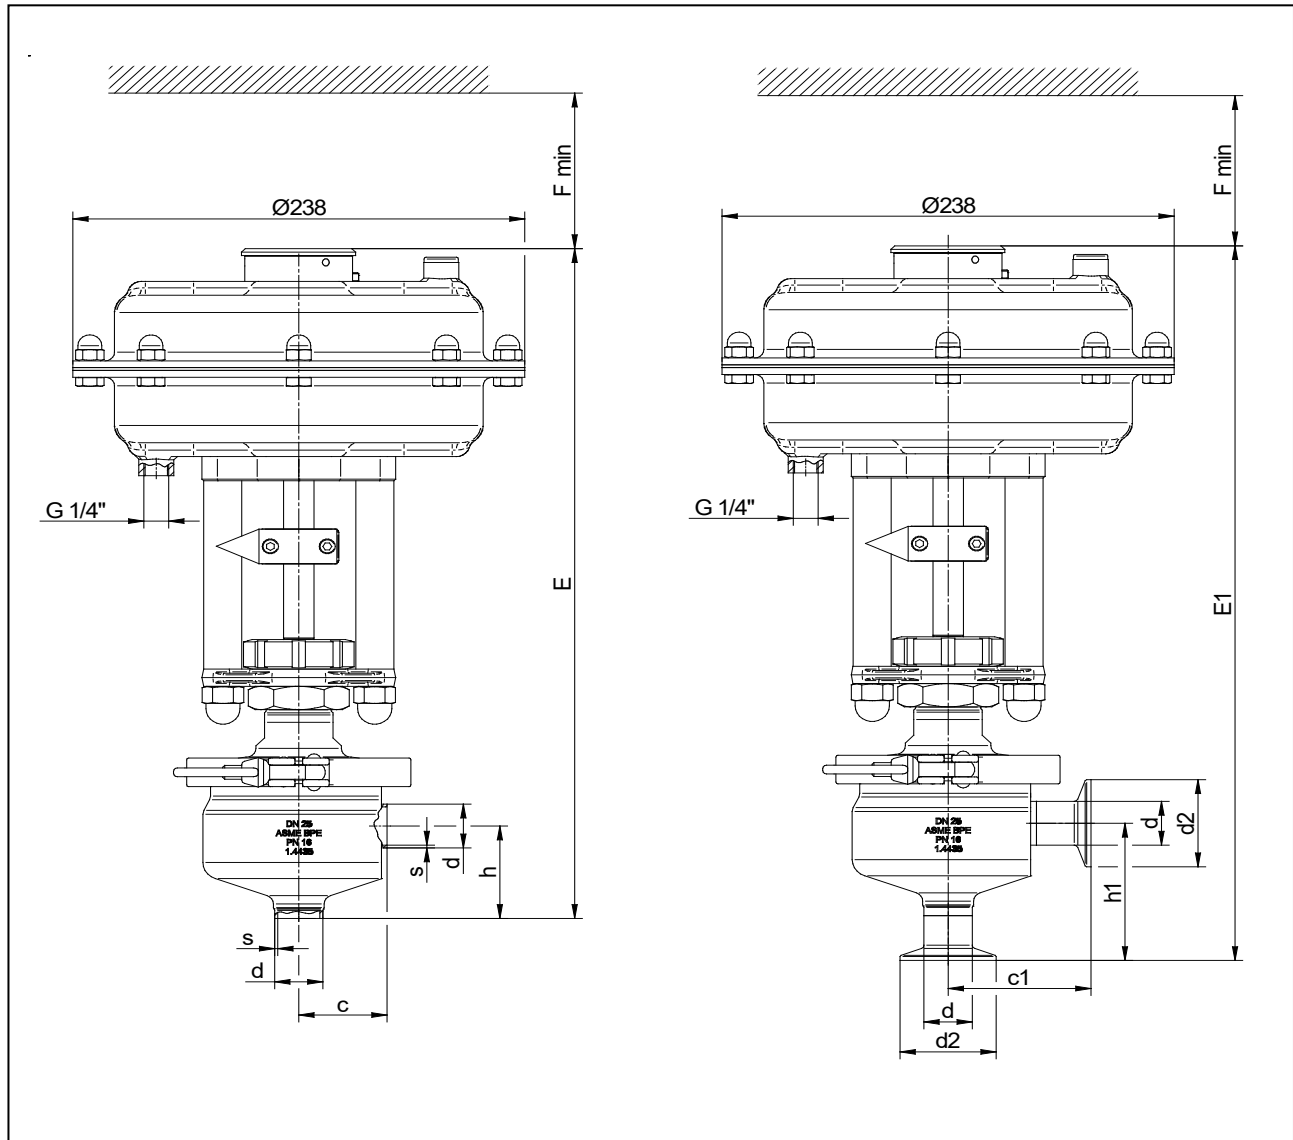

Size	Actuator	Welding ends acc. ASME BPE				Tri-Clamp acc. ASME BPE			
		s	d	c	h	d	d2	c1	h1
15	D250	1,65	12,7	46,5	61,5	12,7	25	71,5	85,5
20	D250	1,65	19,05	46,5	53,5	19,05	25	71,5	83
25	D250	1,65	25,4	46,5	53,5	25,4	50,5	75,2	79,5
40	D250	1,65	38,1	49,5	54,5	38,1	50,5	87	99
50	D250	1,65	50,8	51	59	50,8	64	88,9	88,9

Size	Actuator	E	E1	F	Weight kg
15	D250	392	401	90	15,5
20	D250	387	401	90	15,5
25	D250	390	401	90	15,7
40	D250	395	425	100	16,5
50	D250	405	420	120	16,7

Dimensions in mm

Hygienic Right Angle Control Valve 6052




SCHUBERTSALZER

with 3A-conformance

Dimensions and weights

Shut-off valve with diaphragm actuator NO

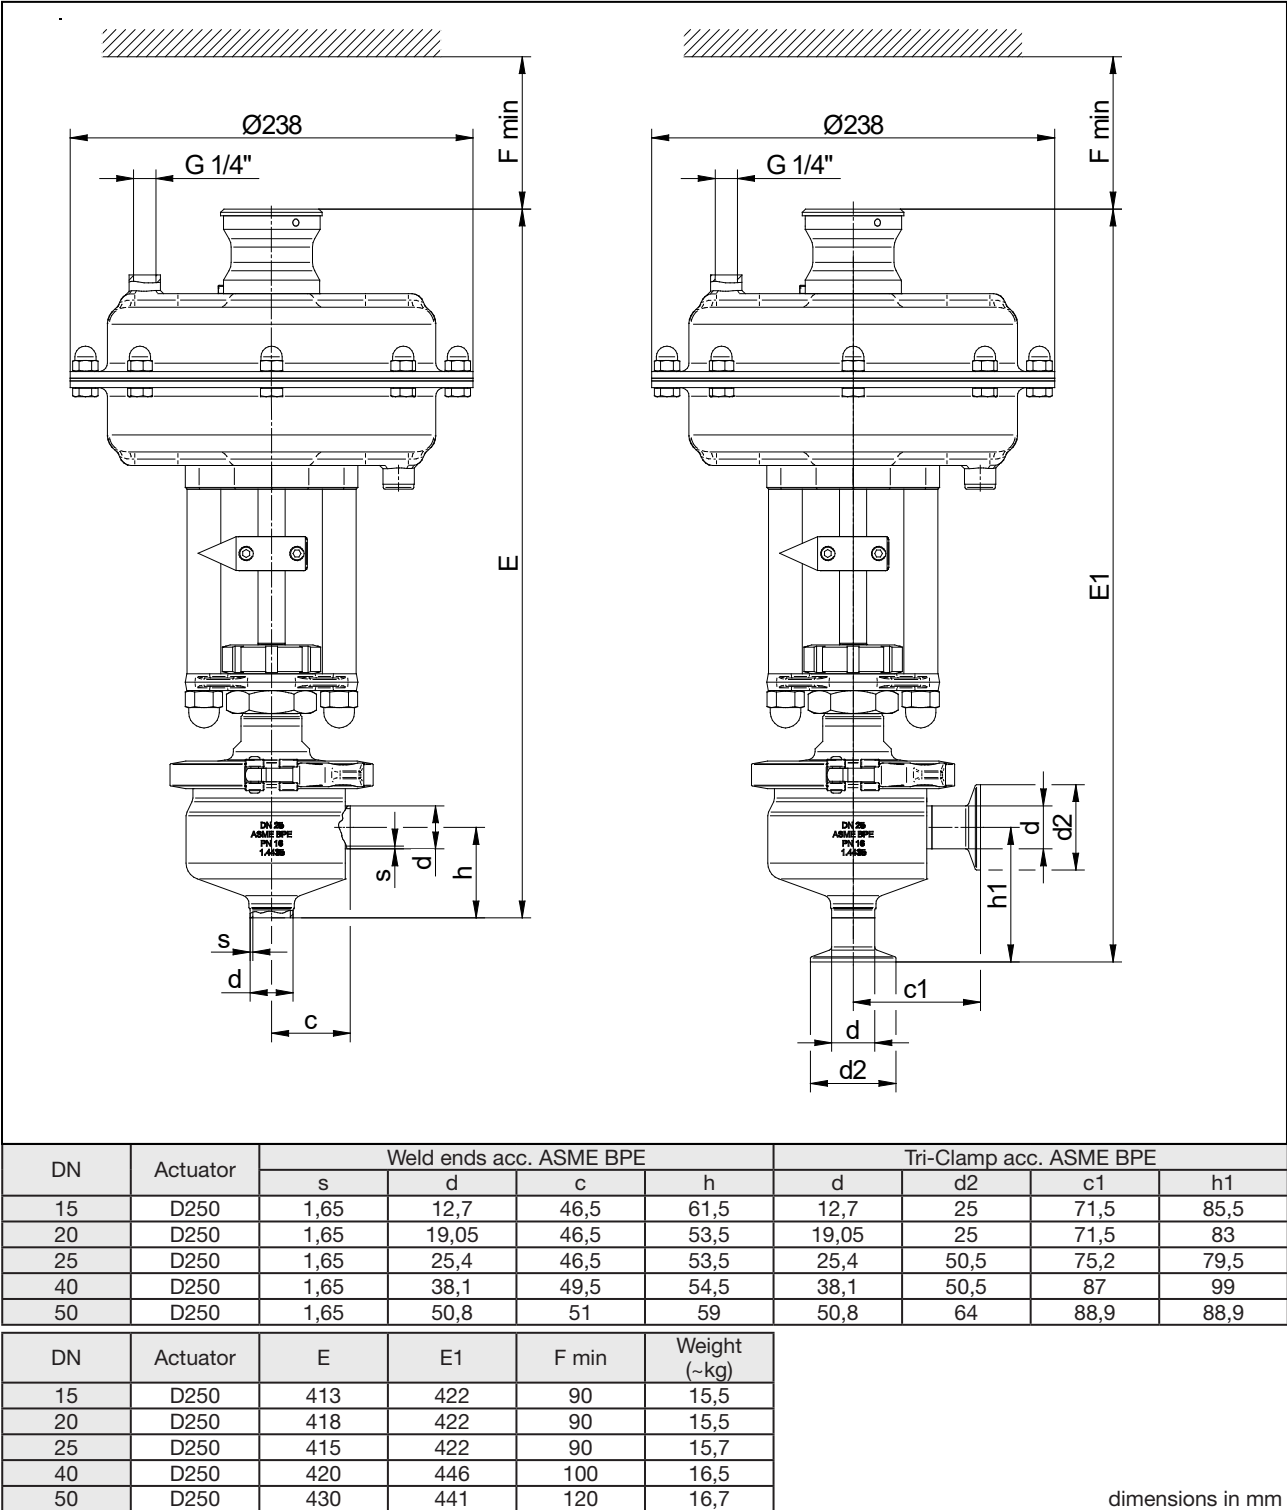

Text and pictures are not binding. We reserve the right, to alter the equipment.