
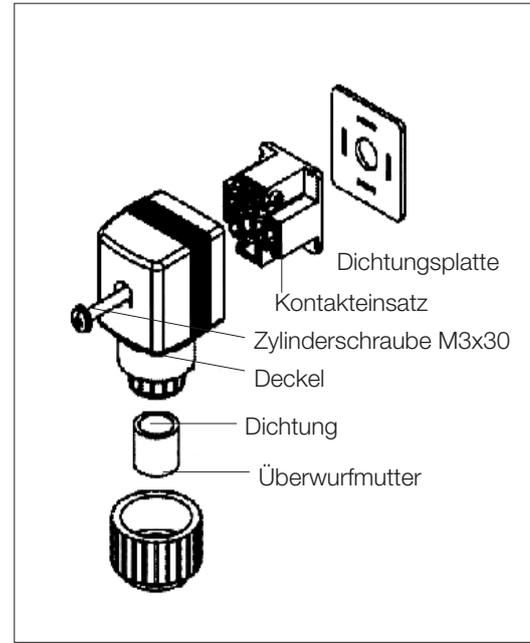



3/2-Wege-Magnetventil mit Handbetätigung zur Ansteuerung der pneumatischen Schaltventile.

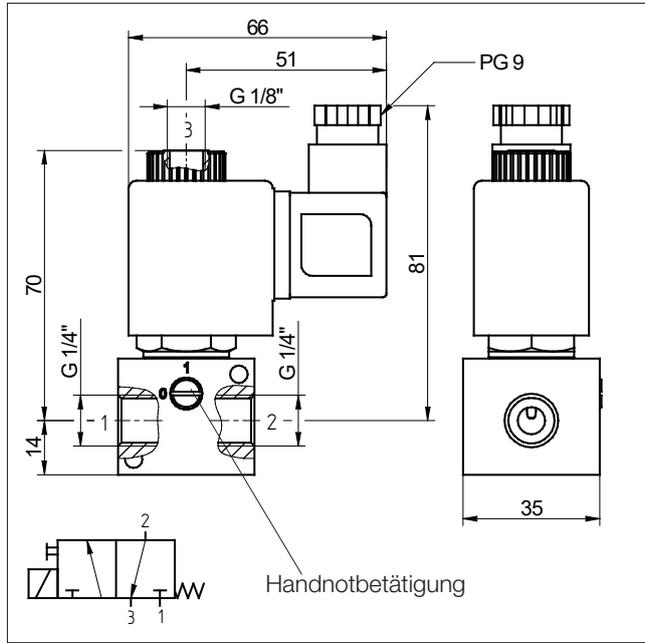

Technische Daten

Nennweite	2 mm
Druckbereich	0 - 10 bar
Kvs-Wert	0,11
Umgebungstemperatur	-10°C bis + 50°C
Medientemperatur	max. 100 °C
Schaltzeit	ca. 10 - 15 ms
Dichtungswerkstoff	FKM (Viton)
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Innentteile aus	Edelstahl
Anschlüsse	230 V 50/60 Hz 24 V AC 24 V DC 10 W andere auf Anfrage
Spannungstoleranz	± 10%
Schutzart	IP 65 (mit Gerätestecker)
Einschaltdauer	100%

Anschluss

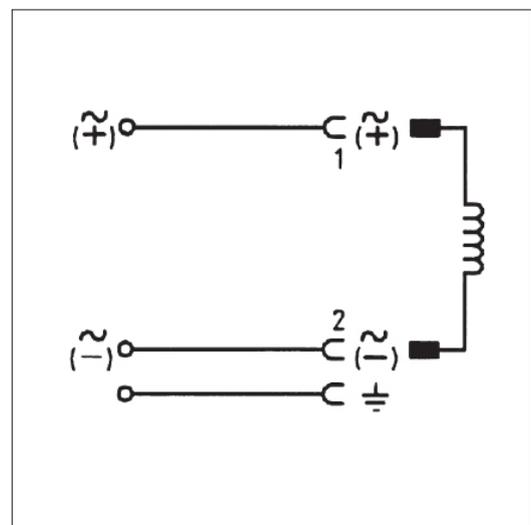

Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.