


Zusatzmodul zum digitalen Stellungsregler Typ 8049-2 Leiter ab Version V7

- Rückmeldung 4-20 mA
- 2 Grenzsinalgeber

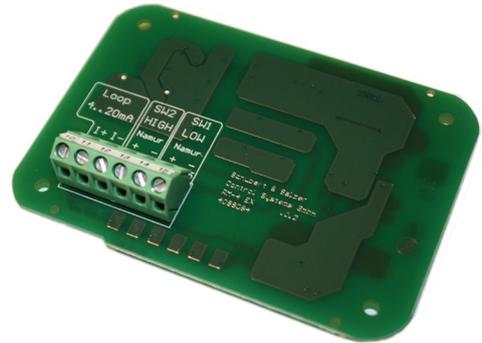


- Rückmeldung der aktuellen Ventilposition
- keine Justage des Rückmeldesignals notwendig
- Rückmeldung in 2-Leiter Ausführung
- 2 Grenzsinalgeber nach Namur (EN 60947-5-6)
- Grenzsinalgeber frei einstellbar (0-100%) über Software "DeviceConfig"
- einfach nachrüstbar

Technische Daten

Ausgangssignal	4 - 20 mA
Interne Bürde	< 8V (400 Ω)
Temperaturbereich	-10 . . . +75°C
Genauigkeit Rückmeldung	± 1,5%
Grenzsinalgeber	2 Stück (NAMUR)
Schaltbereich	einstellbar 0-100%
Schalthysterese	ca. 2,5%

Elektrischer Anschluss

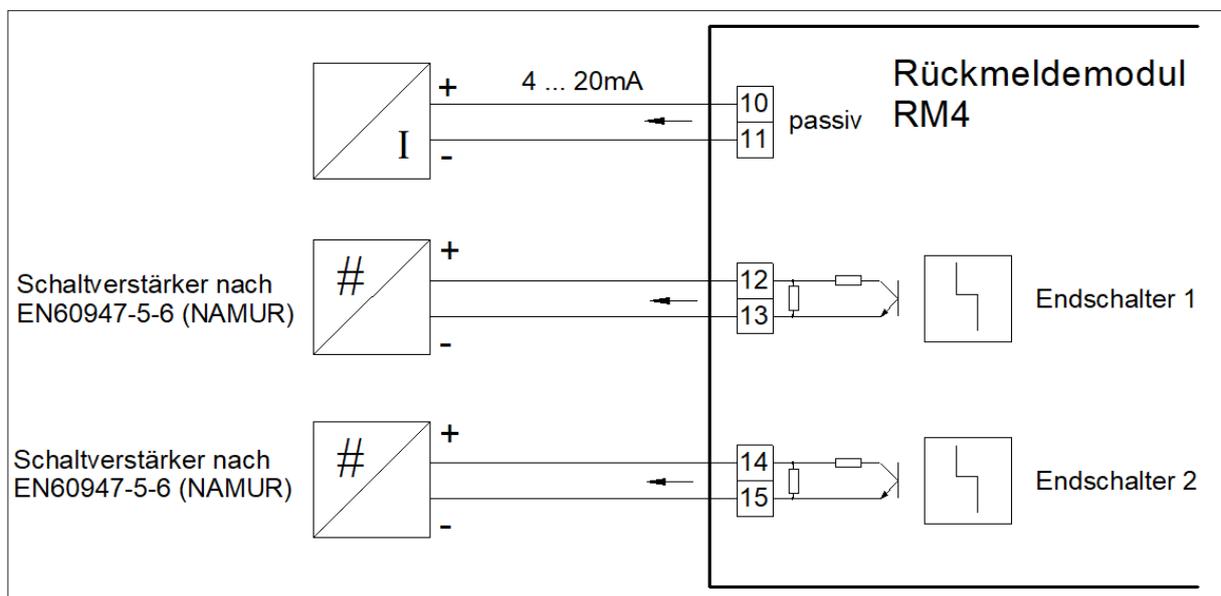

Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.